

**EQUIPO EN BODEGA de INTEK EL SALVADOR  
PARA ENTREGA  
INMEDIATA**

**APTOS PARA USO CON  
VARIADOR  
de velocidad**

(en aplicaciones de par variable a 20:1 y par  
constante a 4:1).

**MOTORES DE ALTA  
EFICIENCIA.**

norma EPAct

**Voltaje 230/460V, 3fases.**

**1800 RPMs**


**Frames NEMA**

**TEFC (Totalmente sellados,  
enfriados por ventilador acoplado al eje).**



**BALDOR**

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>5HP</b>   | <b>Modelo M3615T</b>             |
| <b>7.5HP</b> | <b>Modelo M3710T</b>             |
| <b>10HP</b>  | <b>Modelo M3714T</b>             |
| <b>15HP</b>  | <b>Modelo dorado<br/>EM2333T</b> |
| <b>20HP</b>  | <b>Modelo M2334T</b>             |
| <b>25HP</b>  | <b>Modelo M4103T</b>             |
| <b>50HP</b>  | <b>Modelo M4115T</b>             |

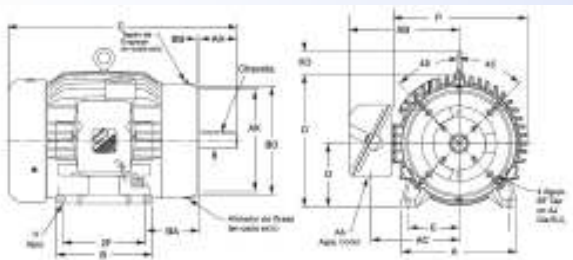

**INTEK Guatemala**

Tel: (502) 2361-5977

FAX: (502) 2334-4338

e-mail: [intekgt@intek-ca.com](mailto:intekgt@intek-ca.com)

**INTEK El Salvador**

Tel: (503) 2260-8888

FAX: (503) 2260-8855

e-mail: [inteksv@intek-ca.com](mailto:inteksv@intek-ca.com)

**INTEK Honduras**

Tel: (504) 550-3116

FAX: (504) 557-8016

e-mail: [intekhn@intek-ca.com](mailto:intekhn@intek-ca.com)